

ジオメイトシリーズ



# 鋼管回転圧入機

# DHJ15-5SP

14t.m仕様



国土交通省環境認定機構  
オフロード法適合  
97年度基準低騒音型認定

施工管理装置  
**セコマスターII 搭載**



- タッチパネル&7インチ大型ディスプレイ  
簡単操作!!
- USBメモリの採用でデータ容量も  
大幅にアップ!!



ISO-9001  
認証取得  
JQA-1232



ISO-14001  
認証取得  
JQA-EM4858

 日本車両






# ジオメイトシリーズ DHJ15-5SP

DHJ15-5SP	
オーガ回転トルク(通常時)	46~139 kN・m
オーガ回転トルク(低トルク時)	15~46 kN・m
オーガ回転数 ※1	5~31min <sup>-1</sup>
オーガ押込/引抜き力 ※2	68.6 kN
オーガ昇降ストローク	7,088mm
昇降速度	約0.5~9.0m/min
ウインチ吊り能力	1,000 kg
旋回速度	約2.4min <sup>-1</sup>
走行速度	微速0.7km/h・通常3.0km/h
登坂能力	30%
エンジン	日野自動車工業 J05E-TA型(オフロード法適合)
エンジン定格出力	118 kW/2,000min <sup>-1</sup>
燃料消費率	208 g/kWh
燃料タンク容量	250L
全装備質量	17,500 kg (キャップ、ロッド、鋼管杭を含む)
輸送時質量	14,000 kg (C/W、キャップ、ロッド等を除く)
接地圧 (全装備質量時)	71.5 kPa

※1 ※印の数値は負荷により変化します。 ※2 オーガ押込/引抜き力とは、昇降モータ部で発生する最大値です。従って、オーガロッド中心での押込/引抜き力は、この値より減少(自重、摩擦抵抗等)します。

## ■外形図

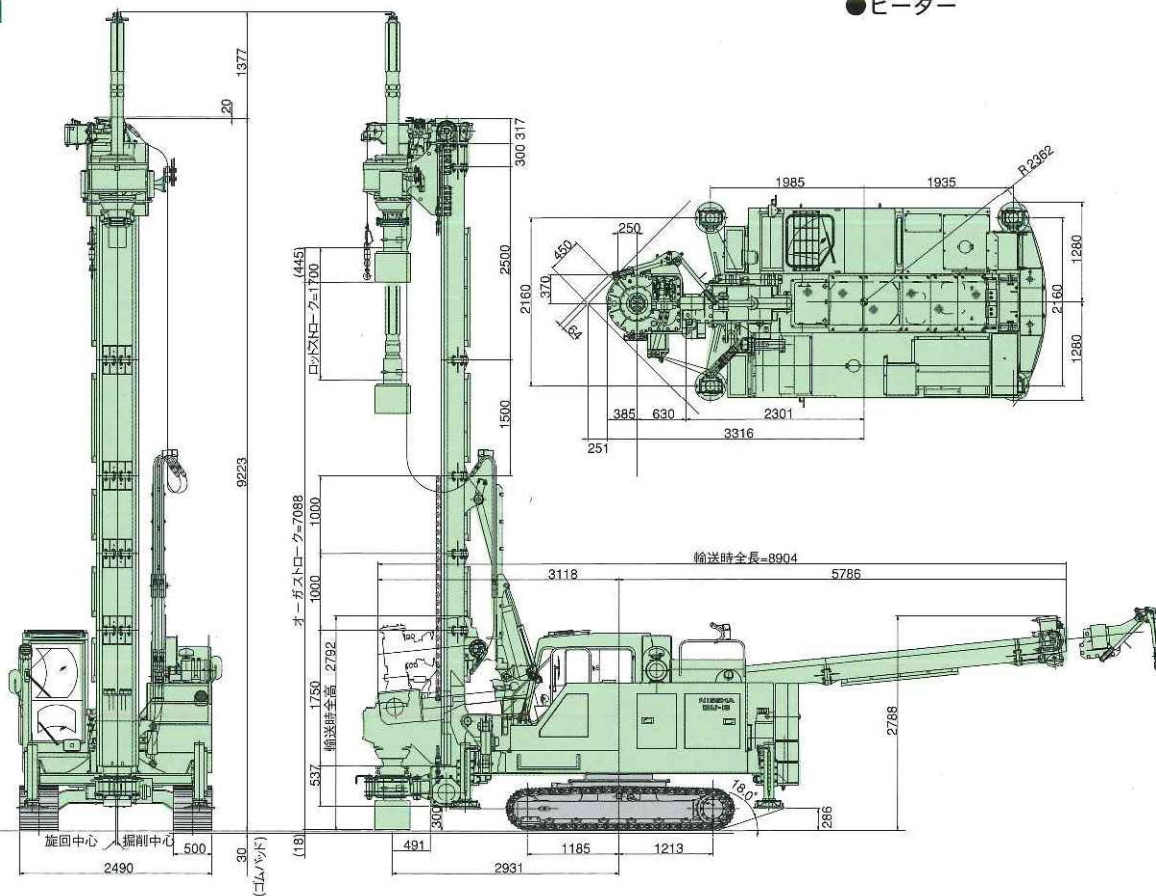

## 標準装備品

- フロント・リアジャッキ
- ドライブロッド(標準用・短尺用)
- 旋回任意ロック
- ウインチ(ワイヤロープφ10)、フック
- 施工管理装置(セコマスターⅡ)
- USBメモリー装置

※当社製以外の管理装置を装着した場合の装置及びデータは、当社責任範囲外とします。

- 電気式リーダ傾斜計(施工管理装置一体型)
- オーガフリー機構
- ブレーキバルブ
- 本体丸吊りピース
- エアコン

## オプション品(一例)

- オーガ回転検出
- 脱着式ゴムパット (92枚)
- 鋼管施工用ロアガイド&カラー類
- 鋼管キャップ類
- ピン式ヤットコロッド
- 外部表示モニター
- ジャッキプレート
- ヒーター



●本カタログに掲載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。●お客様による本機の改造、他機器・機材の付加については保証範囲外としますので、必ず弊社にご相談ください。  
●本機の取り扱いに際しましては取扱説明書の注意事項を必ずお守りください。

製造・販売元 **日本車輛製造株式会社**  
機電本部 <http://www.n-sharyo.co.jp/>

本部/鳴海製作所 〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80番地 TEL(052)623-3311 FAX(052)623-4349  
 ■営業総括部 TEL(052)623-3312 ■札幌グループ TEL(011)887-5080 ■北日本グループ TEL(022)288-2530  
 ■東日本営業所 TEL(03)6688-6808 ■中部営業所 TEL(052)623-3314 ■大阪支店 TEL(06)6341-4455  
 ■九州グループ TEL(092)572-7332 ■広島出張所 TEL(082)545-5162 ■高知出張所 TEL(088)860-1119

■お取り扱い店